

г. Набережные Челны ул.

Промышленная, д.50, офис 107 Тел.:+7-917-269-35-51 (8552) 37 22

E-mail.: info@tcsp-shop.ru

Цепной привод APRICOLOR VARIA 230V BLACK



Электромеханический цепной привод APRICOLOR VARIA 230V BLACK для автоматизации фрамуг и купольных окон. Идеально подходит для фрамуг с верхним и нижним подвесом. Двойная цепь и высокое для приводов этого класса значение силы толкания позволяют О2М управлять даже очень тяжёлыми окнами. Удобные монтажные аксессуары позволяют без особых усилий установить привод и отрегулировать его положение.

Щейайнгрубока без рейтинга

Задать вопрос по товару

Описание

- <u> YEPTEX</u>
- особенности

Напряжение питания: 230 Vac - 24 Vdc



г.Набережные Челны ул.

Промышленная, д.50, офис 107

Teπ.:+7-917-269-35-51 (8552) 37 22

02

E-mail.: info@tcsp-shop.ru

Http//: www.tcsp-shop.ru

Потребляемая мощность: 150 W - 40 W Потребляемый ток: 0,8A ac /1,8A dc

Сила толкания: 150N Сила втягивания: 300N Скорость движения: 40 мм/с Ход цепи: 90 - 400 мм


Точная регулировка цепи: до 10 мм Возможность параллельной работы: есть

Тепловая защита: 100С (230V ас) Емкость конденсатора: 4 мк Φ

Встроенные реле: есть Индикатор закрытия: есть Съемная клеммная колодка: есть

Сертификация: ГОСТ Р Степень защиты корпуса: IP2019 мм.

Усилие: EN2 (EN1154)

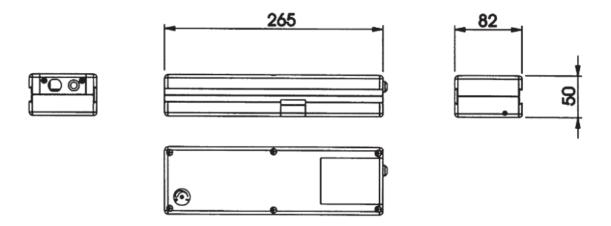

Корпус электропривода изготовлен из высокопрочного ABS пластика. Цепь привода сделана из специального сплава dacromet, который обладает повышенной коррозионной стойкостью. Apricolor Varia используют для автоматизации верхне— и нижнеподвесных окон и фрамуг. Ход цепи ступенчато регулируемый от 90 до 400 мм. Существуют приводы с напряжением питания 230В АС и 24В DC. Допускается параллельная работа приводов. Для окон шириной свыше 1600 мм есть модель Varia T которая имеет цепь тепловой защиты, которая в случае отказа одного из приводов отключает оставшиеся во избежание перекоса и повреждения окна.