



ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.
Промышленная, д.50, офис 107
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22
02
E-mail: info@tcsp-shop.ru
Http//: www.tcsp-shop.ru

Цепной привод APRICOLOR VARIA T BLACK 230



ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.
Промышленная, д.50, офис 107
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22
02
E-mail: info@tcsp-shop.ru
Http://: www.tcsp-shop.ru





ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.
Промышленная, д.50, офис 107
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22
02
E-mail: info@tcsp-shop.ru
Http//: www.tcsp-shop.ru



Электромеханический цепной привод APRICOLOR VARIA T BLACK 230 для автоматизации фрамуг и купольных окон. Идеально подходит для фрамуг с верхним и нижним подвесом. Двойная цепь и высокое для приводов этого класса значение силы толкания позволяют O2M управлять даже очень тяжёлыми окнами. Удобные монтажные аксессуары позволяют без особых усилий установить привод и отрегулировать его положение.

Цепной привод без рейтинга

[Задать вопрос по товару](#)

Описание

- [ИНФОРМАЦИЯ](#)
- [ЧЕРТЕЖ](#)
- [ОСОБЕННОСТИ](#)

Напряжение питания: 230 Vac – 24 Vdc

Потребляемая мощность: 150 W – 40 W

Потребляемый ток: 0,8А ac /1,8А dc

Сила толкания: 150N

Сила втягивания: 300N

Скорость движения: 40 мм/с

Ход цепи: 90 – 400 мм

Точная регулировка цепи: до 10 мм

Возможность параллельной работы: есть

Тепловая защита: 100С (230V ac)

Емкость конденсатора: 4 мкФ

Встроенные реле: есть

Индикатор закрытия: есть

Съемная клеммная колодка: есть


Сертификация: ГОСТ Р Степень защиты корпуса: IP2019 мм.

Усилие: EN2 (EN1154)



ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.
Промышленная, д.50, офис 107
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22
02
E-mail: info@tcsp-shop.ru
Http//: www.tcsp-shop.ru

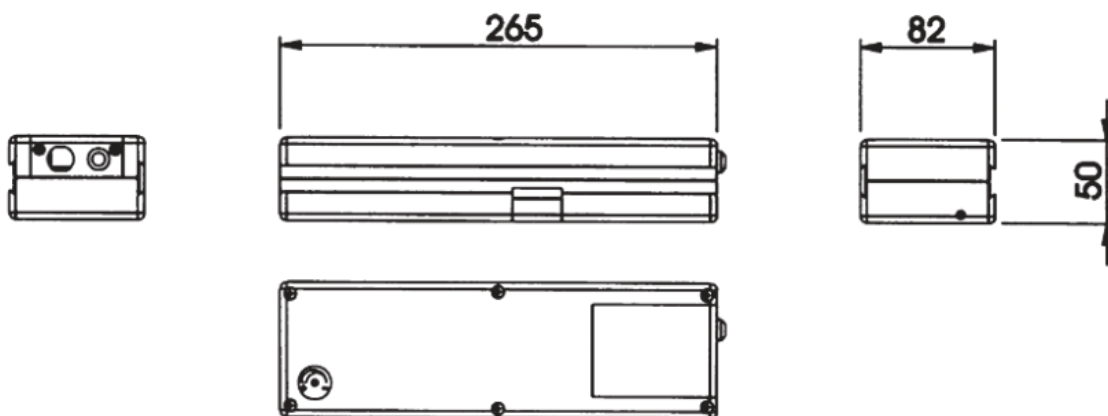

Корпус электропривода изготовлен из высокопрочного ABS пластика. Цепь привода сделана из специального сплава dacromet, который обладает повышенной коррозионной стойкостью. Apricolor Varia используют для автоматизации верхне- и нижнеподвесных окон и фрамуг. Ход цепи ступенчато регулируется от 90 до 400 мм. Существуют приводы с напряжением питания 230В AC и 24В DC. Допускается параллельная работа приводов. Для окон шириной свыше 1600 мм есть модель Varia T которая имеет цепь тепловой защиты, которая в случае отказа одного из приводов отключает оставшиеся во избежание перекоса и повреждения окна.